Brasiltec

intelligent solutions worldwide

DESCRIÇÃO

FIM DE CURSO LINHA XCK-J

IMAGEM

Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec. Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constintuição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98 "cabe ao Autor, ou ao detentor dos direitos autorais patrimoniais o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica"; art. 29 do mesmo dispositivo legal "depende de autorização prévia e expressa do mesmo para que a obra seja utilizada, por quaisquer modalidades, dentre elas a reprodução parcial ou legal.

VERSÃO

1.0

CARACTERISTICAS

Material	Metal	
Modo de fixação	Pelo corpo	
Entrada de cabo	1 Entrada Roscada Pg 13.5, Diâmetro Externo do Cabo: 9…12 mm	
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	6 KV para IEC 60664	
	6 KV para IEC 60947-1	
Proteção contra curto-circuito	10 A cartucho fusível, Tipo gG	
Durabilidade elétrica	5000000 Ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 120 V, 4 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0,5 para IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 Ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0,5 para IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 Ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 48 V, 7 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0,5 para IEC 60947-5-1, apêndice C	
Durabilidade mecânica	30000000 Ciclos	
Resistência ao choque	50 gn of 11 ms	
Resistência à vibração	25 gn (f = 10…500 Hz)	
Grau de proteção IP	Ip65	
Categoria de sobretensão	Classe I para IEC 61140	Classe I para NF C 20-030
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25…70 °C	
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40…70 °C	

CONTATOS

Abertura positiva	Com
Força mínima de abertura positiva	50 N
Força mínima de disparo	20 N
Velocidade de atuação máxima	0,5 M/S
[Ie] corrente nominal de operação	3 A a 240 V, CA-15, A300 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
	0,27 A a 250 V, CC-13, Q300 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] tensão de isolamento nominal	300 V para UL 508
	500 V (graus de Poluição 3) para IEC 60947-1
	300 V para CSA C22.2 No 14
Tipo e composição dos contatos	1 NF + 1 NA

XCK-J161

Peso do produto 0,430 Kg

Dimensões em mm

Código 865101

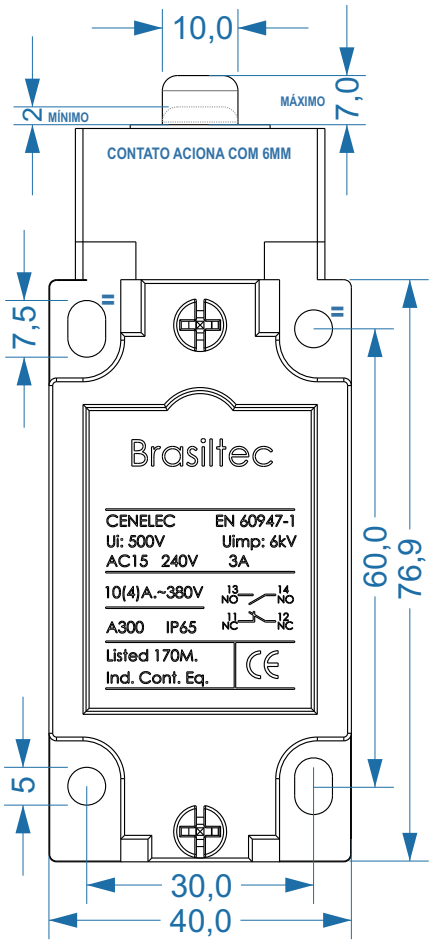

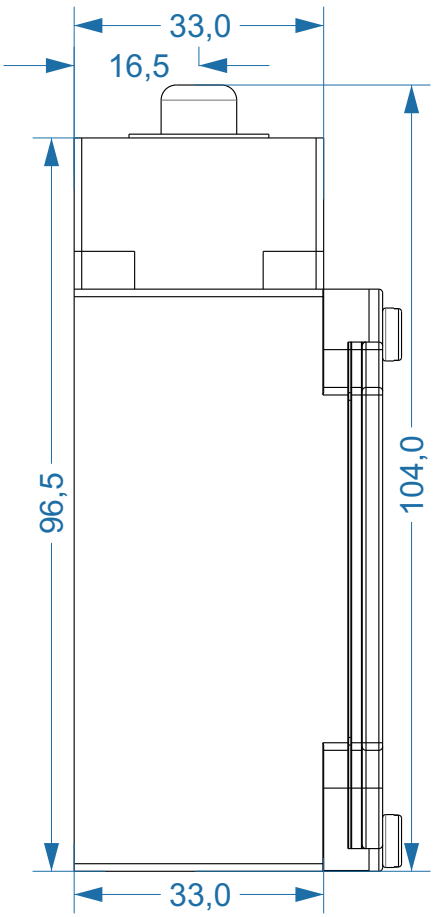

XCK-J167

Peso do produto 0,455 Kg

Dimensões em mm

Código 865001

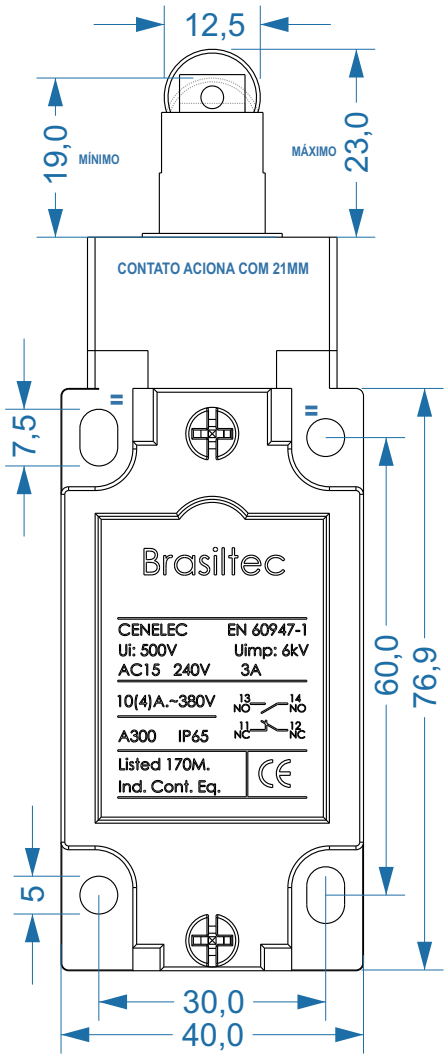

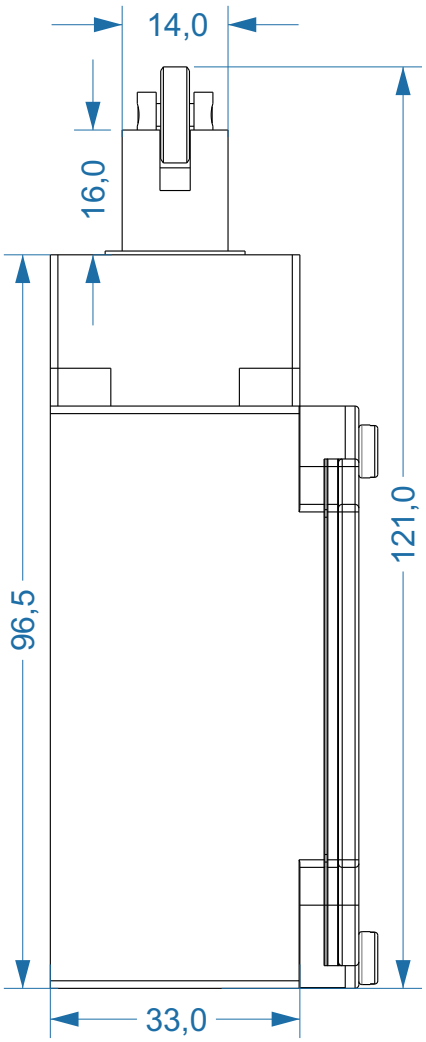

XCK-J10541

Peso do produto 0,485 Kg

Dimensões em mm

Código 921501

CONTATO ACIONA COM 30°

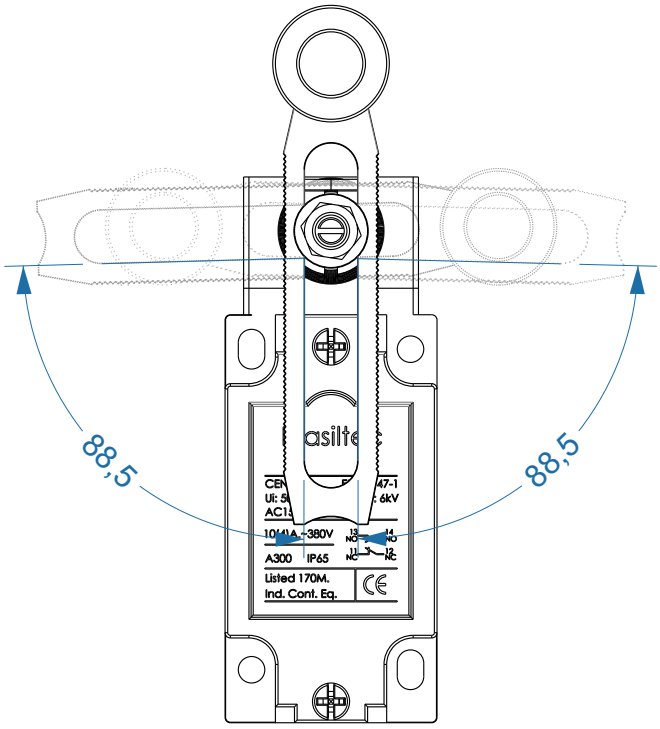

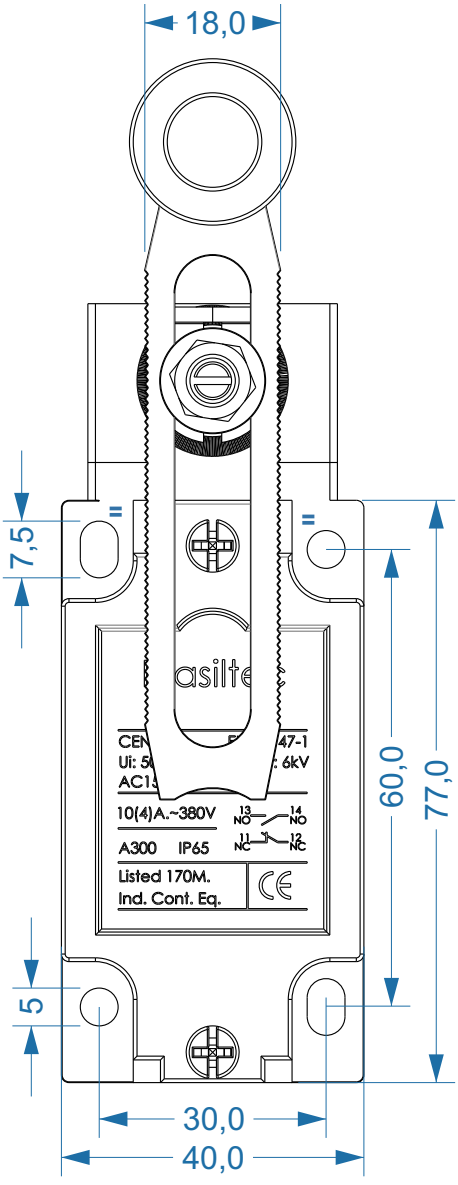

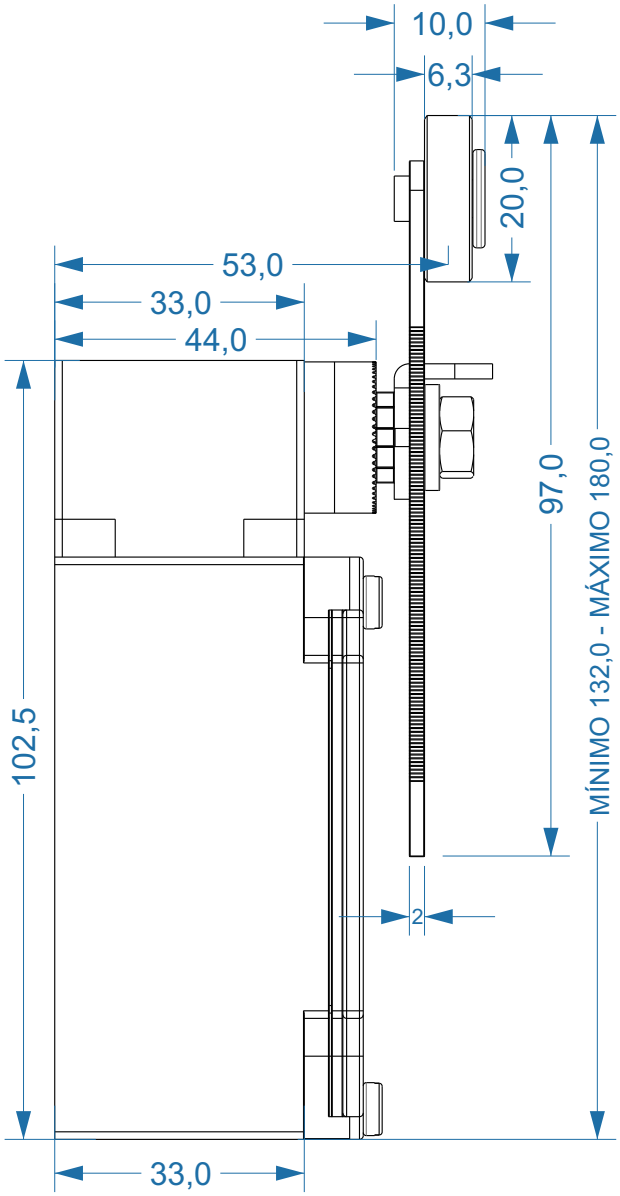

XCK-J10511

Peso do produto 0,480 Kg

Dimensões em mm

Código 864901

CONTATO ACIONA COM 28°

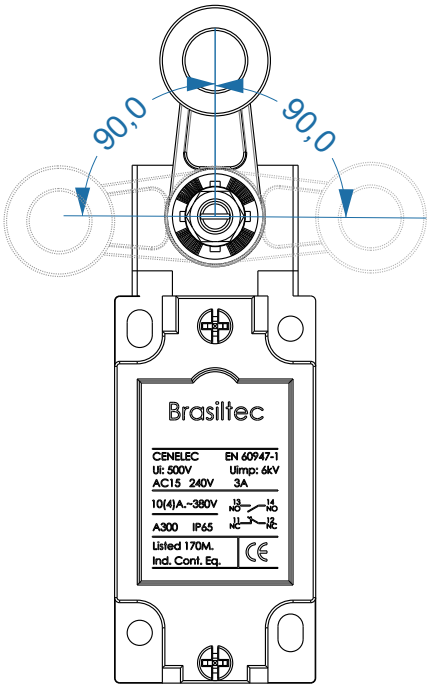

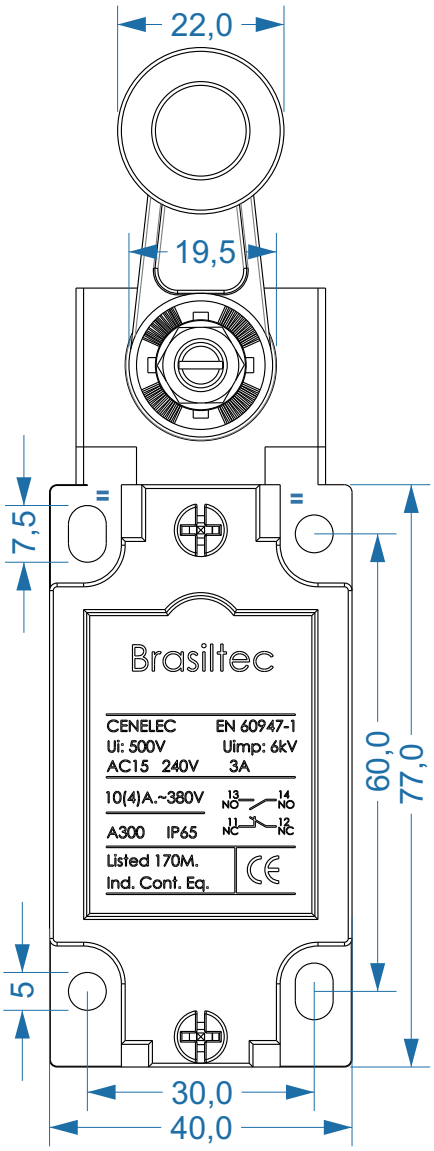

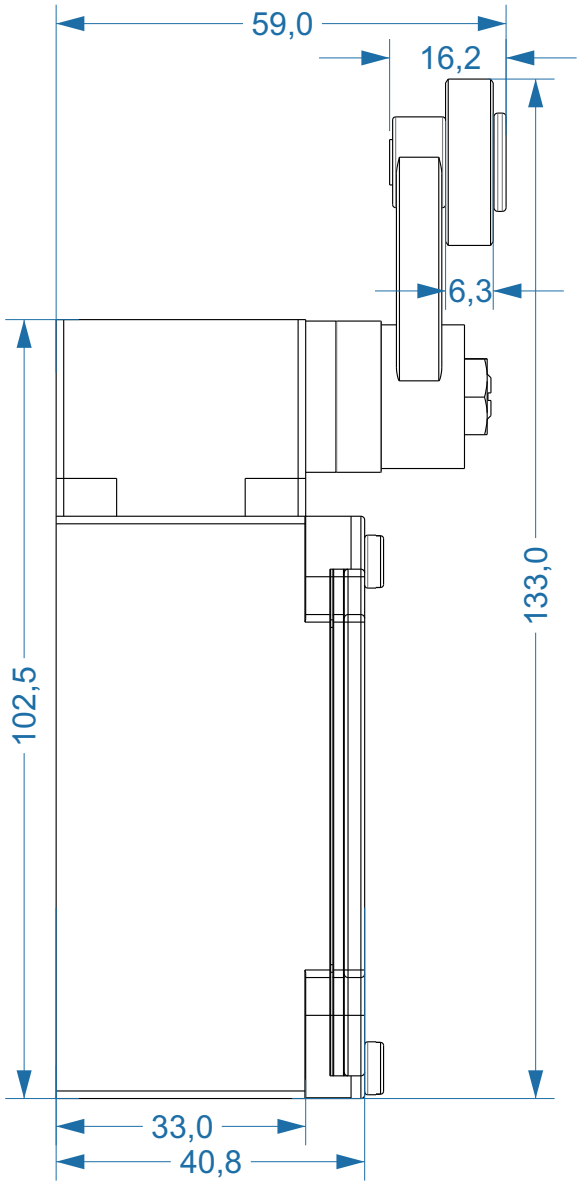

XCK-J121

Peso do produto 0,495 Kg

Dimensões em mm

Código 864601

CONTATO ACIONA COM 32MM

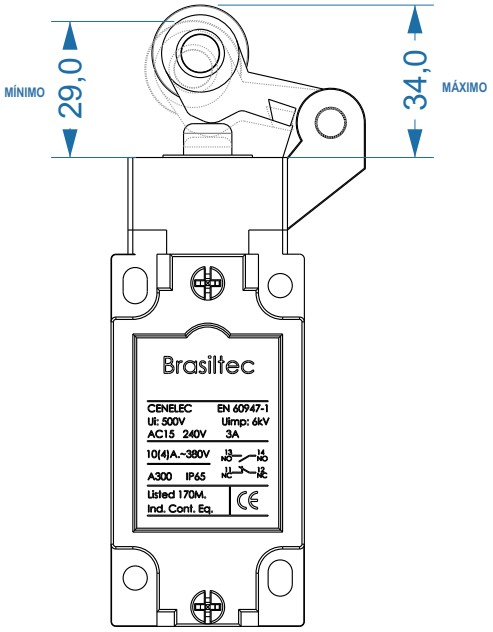

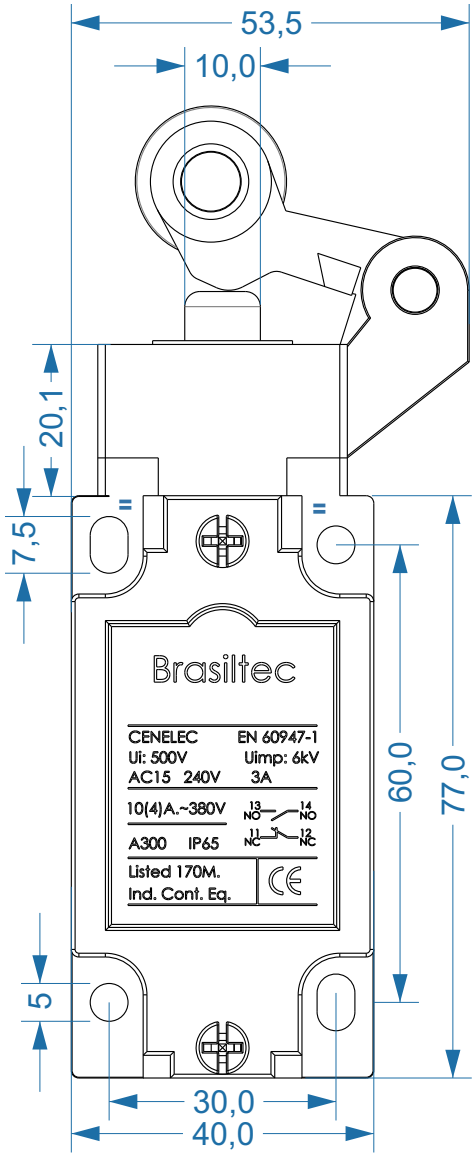

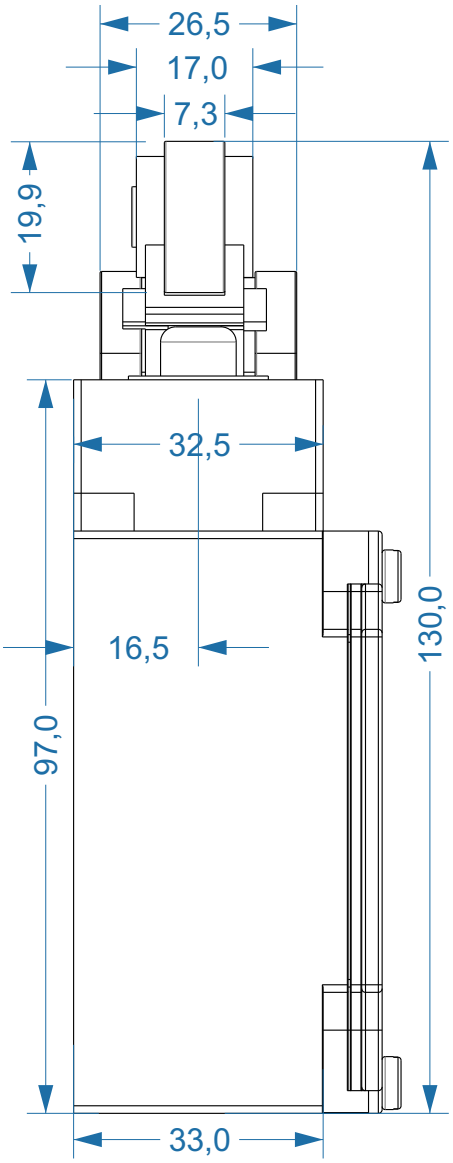

XCK-J10559

Peso do produto 0,485 Kg

Dimensões em mm

Código 864701

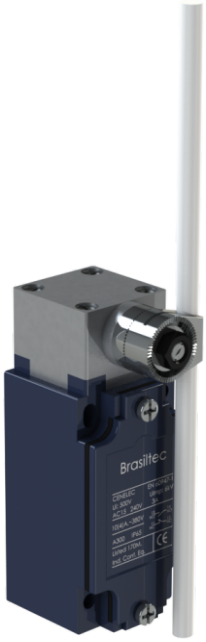

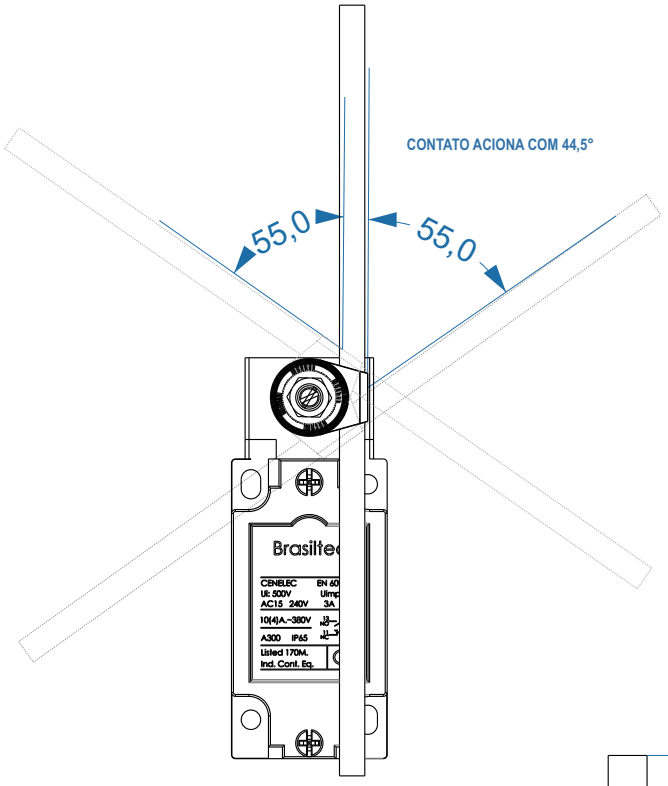

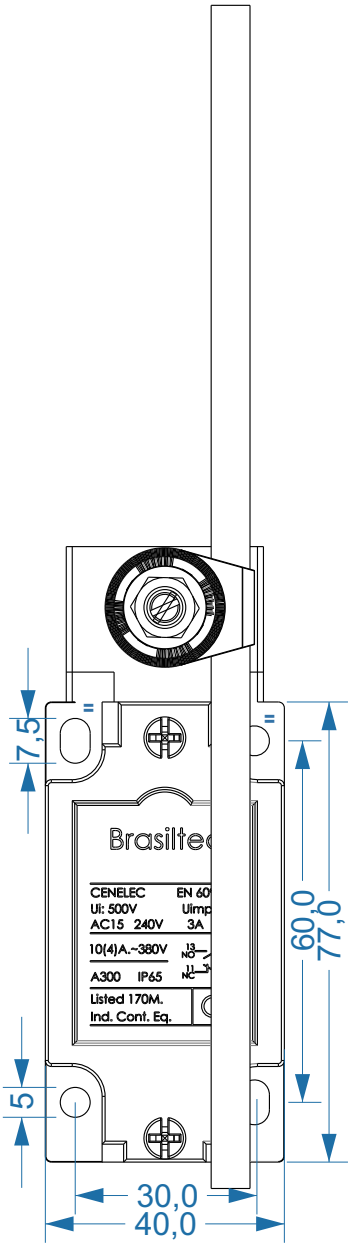

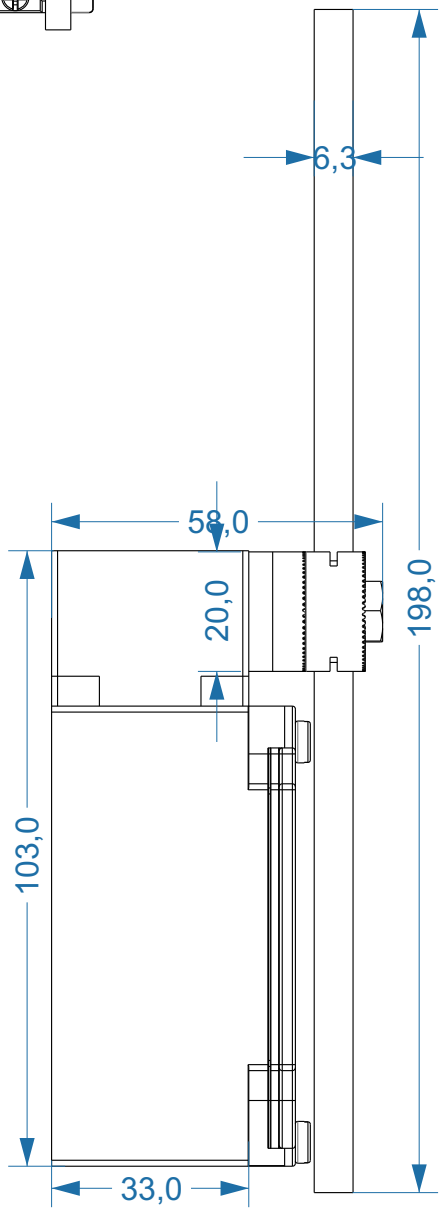

XCK-J108

Peso do produto 0,483 Kg

Dimensões em mm

Código 865201
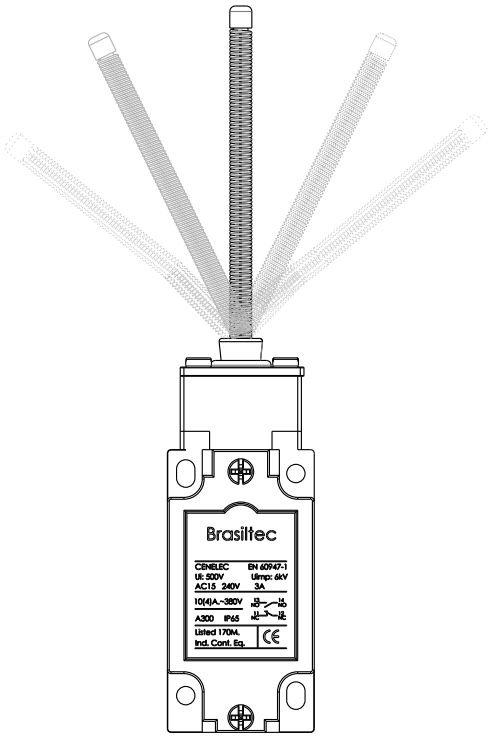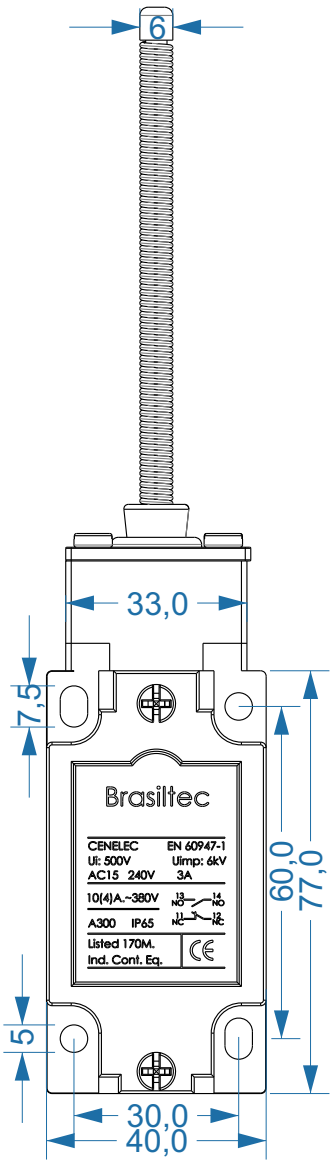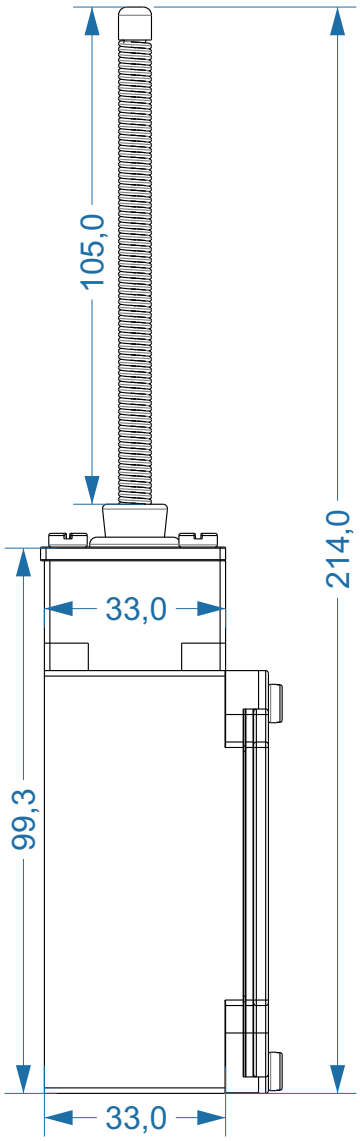
CONTATO ACIONA COM 22°