


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	73	≧41	≧4	98.4	6.1~8	80~100	≧C-4


输出端

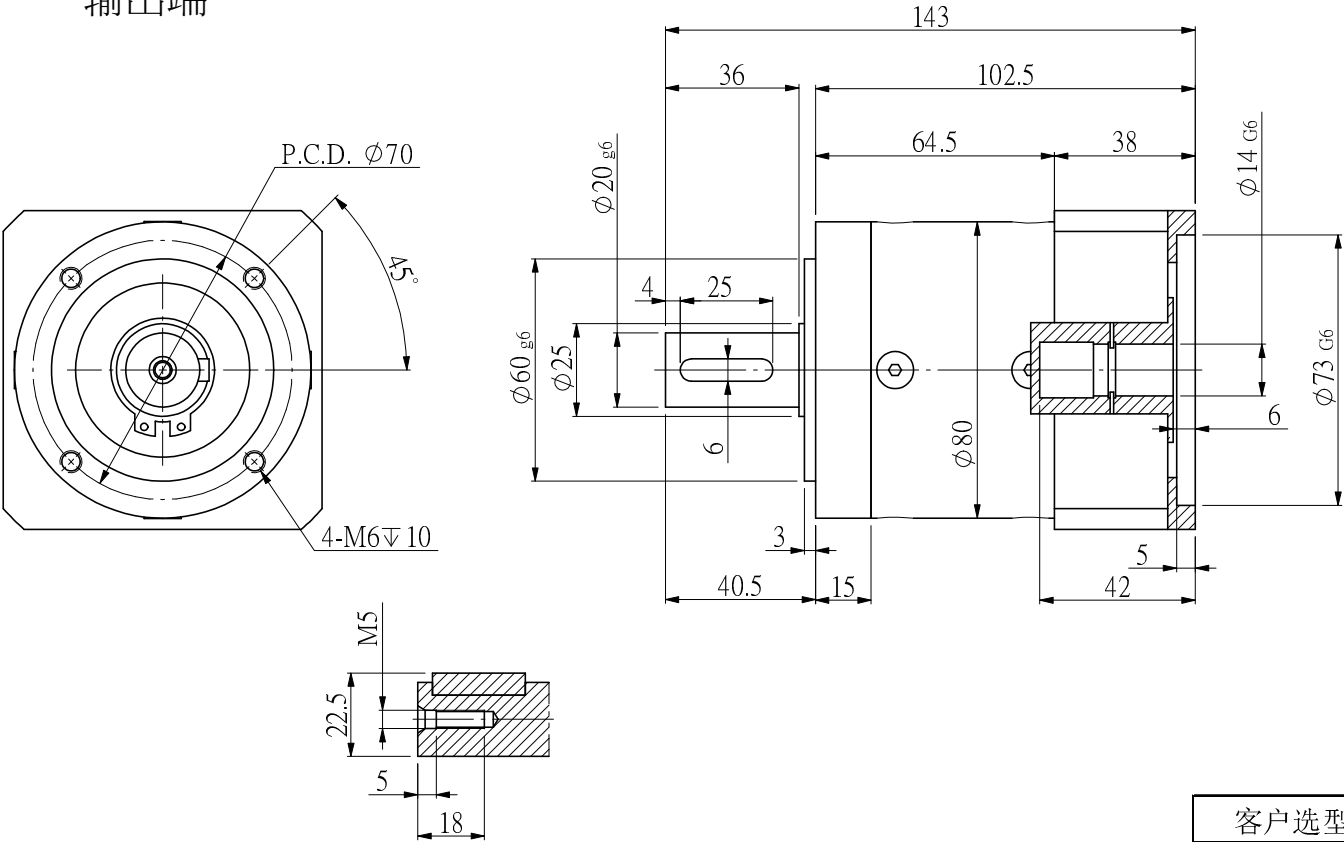

额定输出扭矩： 48 NM
 最大输出转矩：1.5倍额定转矩
 额定输入转速：3500RPM
 最大输入转速：6000RPM
 普通回程背隙：≤ 8 Arcmin

平均使用寿命：20000h
 满载传动效率：≥ 96%
 使用温度范围：-20~+80℃
 润滑油脂:全合成润滑脂
 噪音值：≤60 d B

输入端

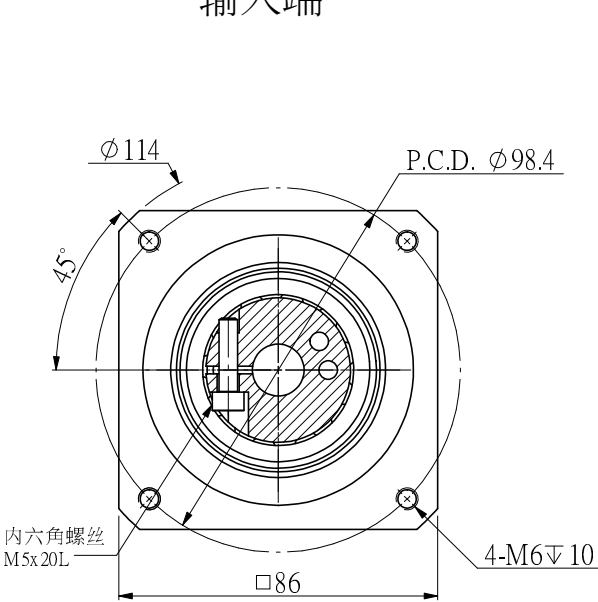

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	PRL80-L1-3	3	50
	PRL80-L1-4	4	90
	PRL80-L1-5	5	90
	PRL80-L1-7	7	48
	PRL80-L1-10	10	22

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
 SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
 CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	PRL80-L1
图 号	