


intelligent solutions worldwide

DESCRIÇÃO

ACIONAMENTO MOTORIZADO PARA DISJUNTORES CAIXA MOLDADA BRASILTEC

IMAGEM

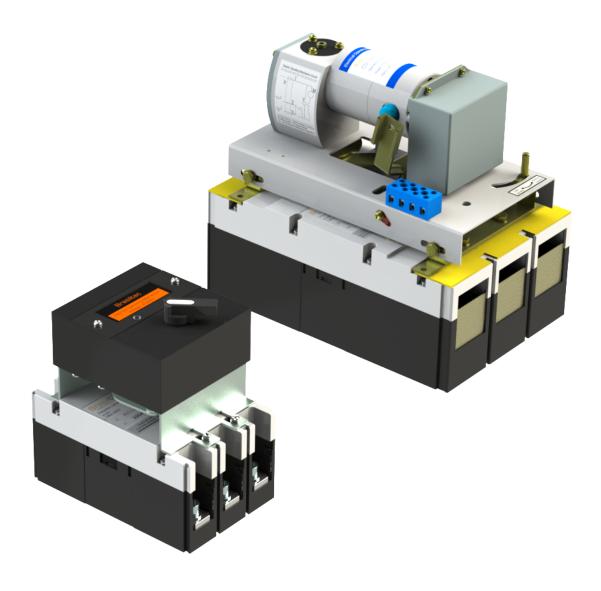

Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec. Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constintuição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98 "cabe ao Autor, ou ao detentor dos direitos autorais patrimoniais o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica"; art. 29 do mesmo dispositivo legal "depende de autorização prévia e expressa do mesmo para que a obra seja utilizada, por quaisquer modalidades, dentre elas a reprodução parcial ou legal.

Caracteristicas

Código	Alimentação	Potência
731401	220Vca	1610W
731501	220Vca	1955W
731601	220Vca	120W
731701	220Vca	120W
731801	220Vca	200W


Ligação


N° Anilha	Descrição	
1	Comum	
2	Manobra para posição ligado	
3	Manobra para posição desliga	

Dimensões

Dimensões	em	mn

Código	Α	В	С
731601	230	140	24
731701	235	140	18
731801	235	207	25







Dimensões

Dimensões em mm

Código	Α	В	С
731401	98	90	157
731501	112	106	180






731701 731801

PASSO 1


COLOQUE OS PINOS DE FIXAÇÃO DO DISJUNTOR

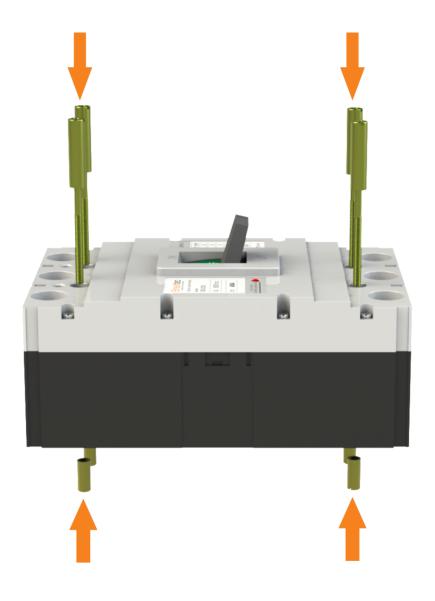




PASSO 2

COLOQUE AS PLACAS AMARELAS

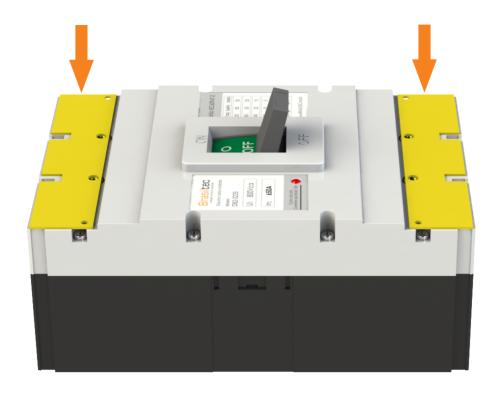

PASSO 3

COLOQUE O SUPORTE DO ACIONAMENTO E FIXE COM OS PARAFUSOS

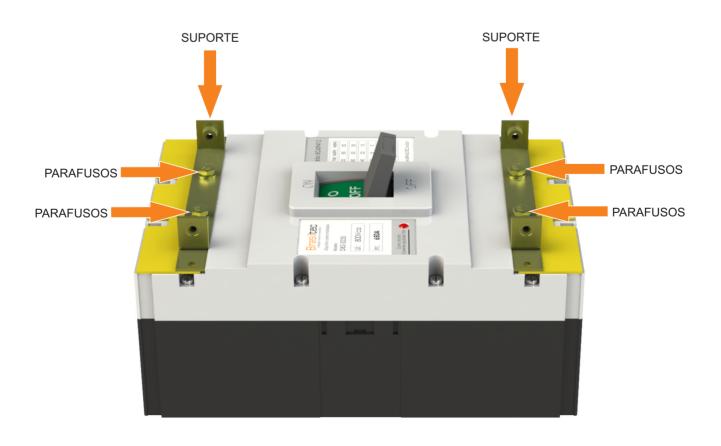


PASSO 4

COLOQUE O PROTETOR DA MANOPLA DO DISJUNTOR




PASSO 5

FURE A MANOPLA DO DISJUNTOR E COLOQUE A MANOPLA DO ACIONAMENTO MANUAL, FIXANDO COM A PORCA E O PARAFUSO

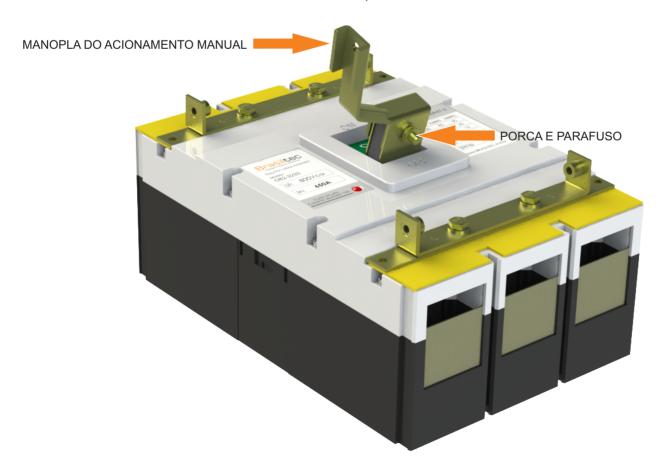


PASSO FINAL

COLOQUE O ACIONAMENTO E FIXE COM OS PARAFUSOS LATERAIS

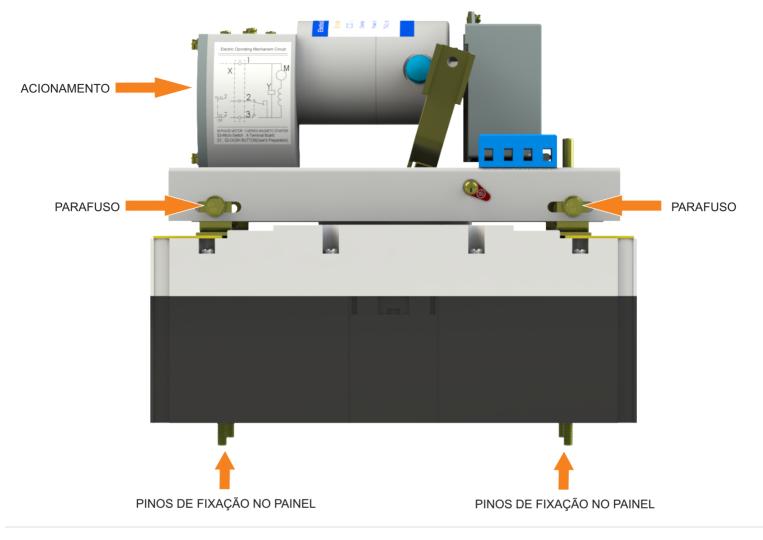


ACIONAMENTO MANUAL

PARA ACIONAR O DISJUNTOR MANUALMENTE, DEVE PUXAR O PINO PARA POSIÇÃO INDICADA NA IMAGEM



ACIONAMENTO POSIÇÃO AUTOMÁTICO




ACIONAMENTO POSIÇÃO MANUAL

PASSO 1

RETIRE OS PARAFUSOS INDICADOS ABAIXO PARA FIXAR O ACIONAMENTO



COLOQUE O ACIONAMENTO COM A MANOPLA DO DISJUNTOR ENTRE AS 2 ROLDANAS

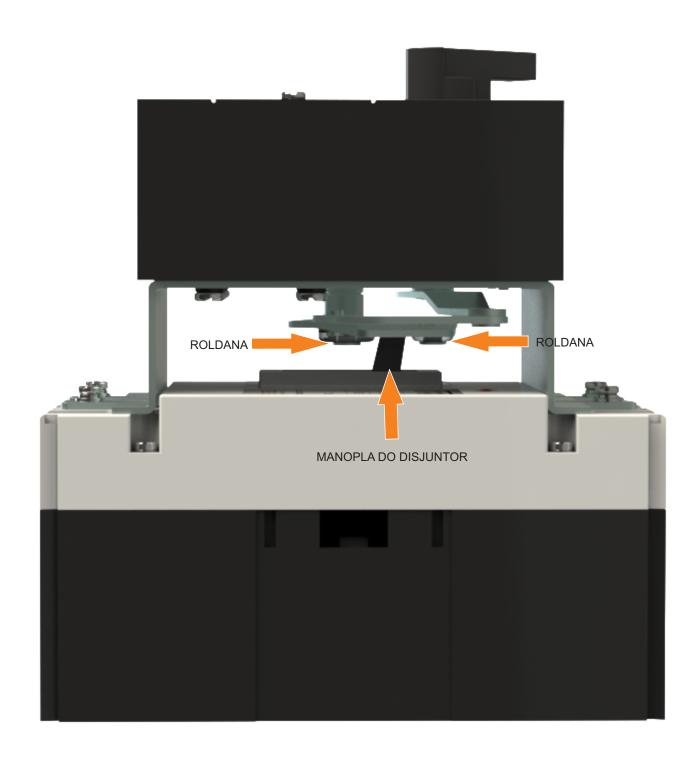

COLOQUE OS 4 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO ACIONAMENTO

