

# Brasiltec

intelligent solutions worldwide

(047) 3525-4790

(047) 3521-0448



(047) 8839-0936

NAS REDES SOCIAIS



**www.BRASILTEC.ind.br**

Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.

Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98 "cabe ao Autor, ou ao detentor dos direitos autorais patrimoniais o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica"; art. 29 do mesmo dispositivo legal "depende de autorização prévia e expressa do mesmo para que a obra seja utilizada, por quaisquer modalidades, dentre elas a reprodução parcial ou legal

VI.1

**5 SEGUNDOS**

OFF	ON
← [ ]	128
← [ ]	64
[ ] →	32
← [ ]	16
[ ] →	8
[ ] →	4
← [ ]	2
[ ] →	1

**5 MINUTOS**

OFF	ON
← [ ]	128
← [ ]	64
[ ] →	32
← [ ]	16
[ ] →	8
← [ ]	4
[ ] →	2
← [ ]	1

**15 SEGUNDOS**

OFF	ON
← [ ]	128
← [ ]	64
[ ] →	32
← [ ]	16
[ ] →	8
[ ] →	4
[ ] →	2
← [ ]	1

**15 MINUTOS**

OFF	ON
← [ ]	128
← [ ]	64
[ ] →	32
← [ ]	16
[ ] →	8
← [ ]	4
[ ] →	2
[ ] →	1

**30 SEGUNDOS**

OFF	ON
← [ ]	128
← [ ]	64
[ ] →	32
← [ ]	16
[ ] →	8
[ ] →	4
[ ] →	2
[ ] →	1

**30 MINUTOS**

OFF	ON
← [ ]	128
← [ ]	64
[ ] →	32
← [ ]	16
[ ] →	8
[ ] →	4
← [ ]	2
← [ ]	1

**60 SEGUNDOS**

OFF	ON
← [ ]	128
← [ ]	64
[ ] →	32
[ ] →	16
← [ ]	8
← [ ]	4
← [ ]	2
← [ ]	1

**60 MINUTOS**

OFF	ON
← [ ]	128
← [ ]	64
[ ] →	32
[ ] →	16
← [ ]	8
[ ] →	4
← [ ]	2
[ ] →	1




**180 SEGUNDOS**

OFF	ON
← [ ]	128
← [ ]	64
[ ] →	32
[ ] →	16
← [ ]	8
← [ ]	4
← [ ]	2
[ ] →	1


**180 MINUTOS**

OFF	ON
← [ ]	128
← [ ]	64
[ ] →	32
[ ] →	16
← [ ]	8
[ ] →	4
[ ] →	2
← [ ]	1

CONFIGURE AS DIP SWITCH CONFORME A ESCALA DESEJADA

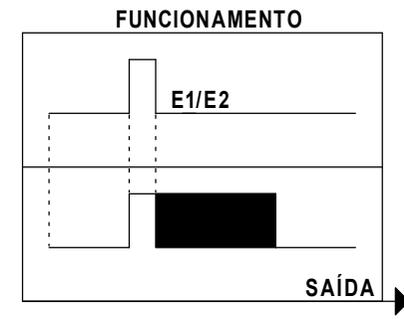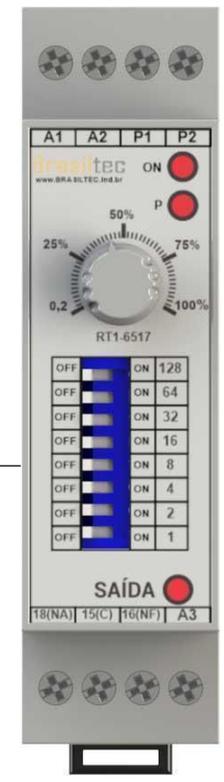

## EXEMPLO DE LIGAÇÃO

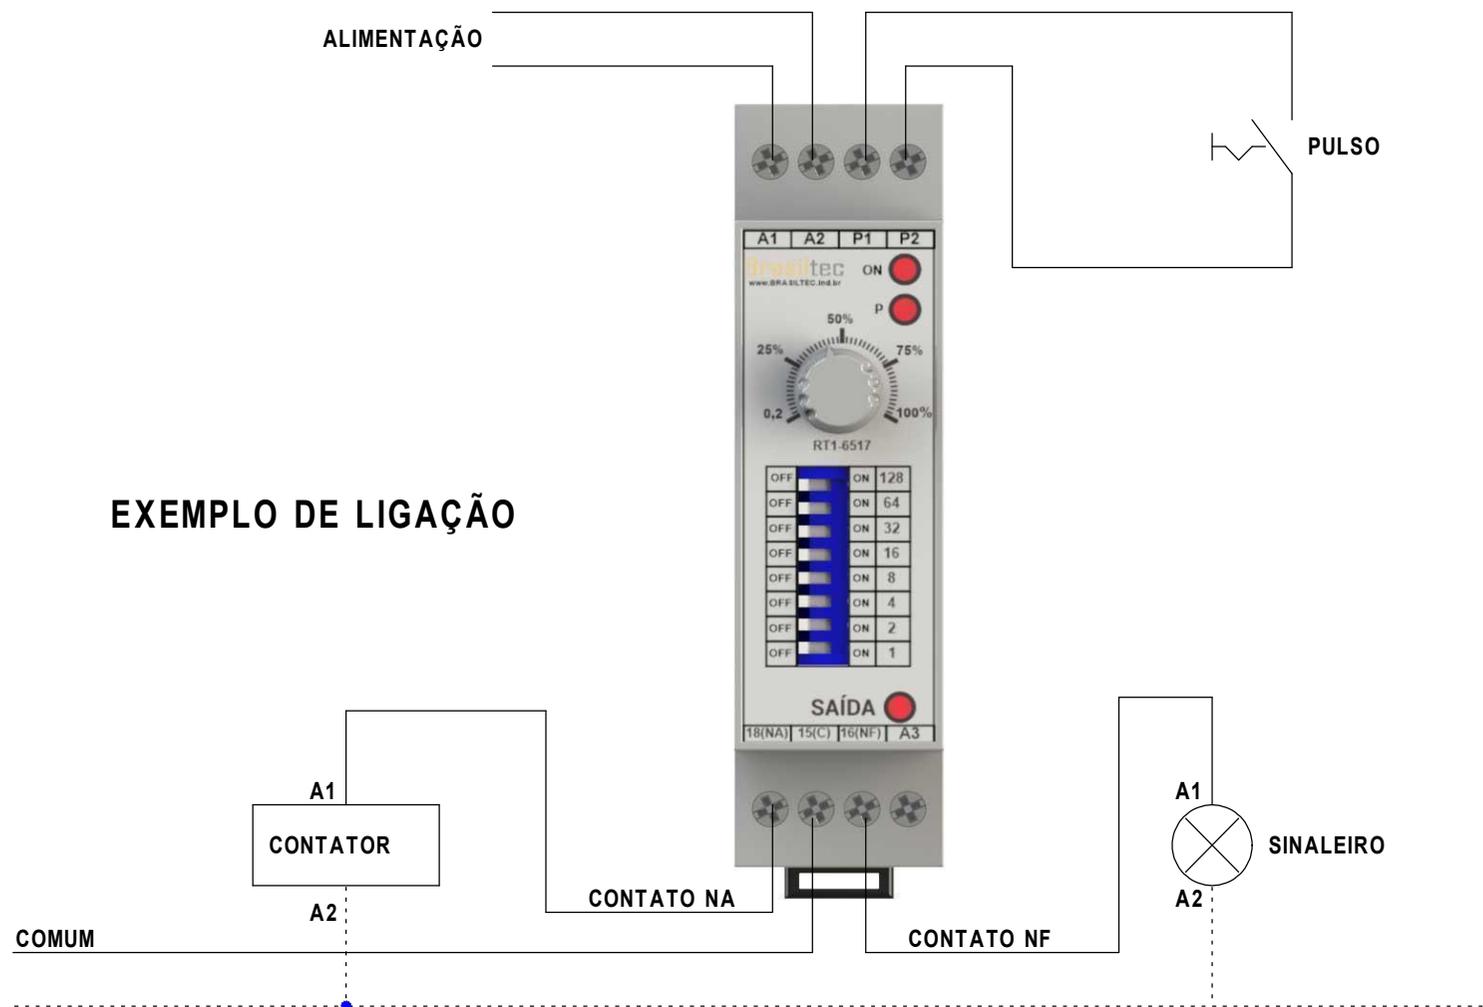

### FUNCIONAMENTO:


- 1 - JUMPEANDO P1 E P2 ELE ACIONA A SAÍDA
- 2 - ABRINDO O JUMPER ELE COMEÇA A CONTAR O TEMPO E DESLIGA A SAÍDA.

### OBS:


RELÉ DEVE FICAR ENERGIZADO DIRETO  
 TERMINAL P1 E P2 É UM CONTATO SECO

ALIMENTAÇÃO A1-A2: 110VCA, 220VCA  
 ALIMENTAÇÃO A2-A3: 24VCA/VCC  
 TEMPO MÍNIMO DE RESET: 1 SEGUNDO;

LIGAÇÃO EM 110/220VCA

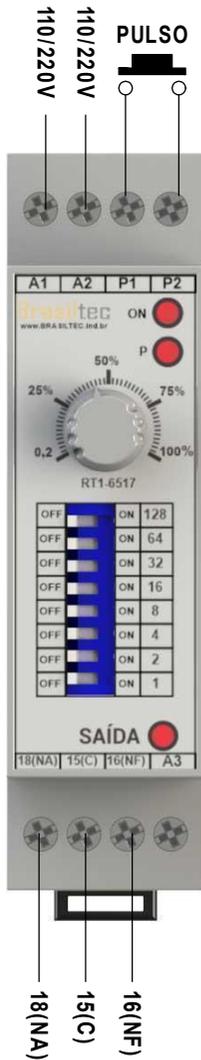

LIGAÇÃO EM 24VCC/VCA

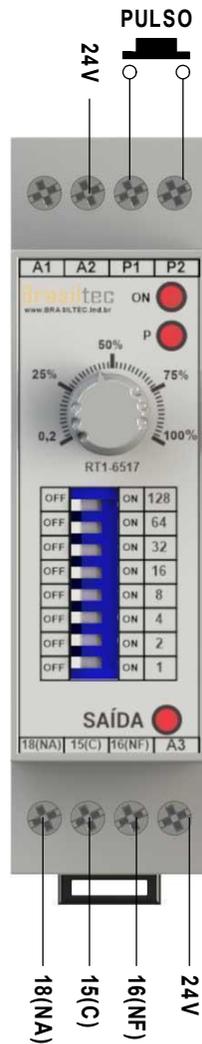

# DIMENSÕES

