



適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	50	≦30	≦3	70	4.1~5	60~80	≧C-3


输出端

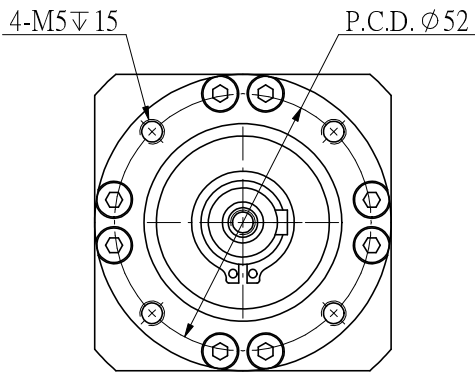


额定输出扭矩： NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：4000RPM
最大输入转速：8000RPM
普通回程背隙：≤ 8 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 96%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 : ≤58 d B

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

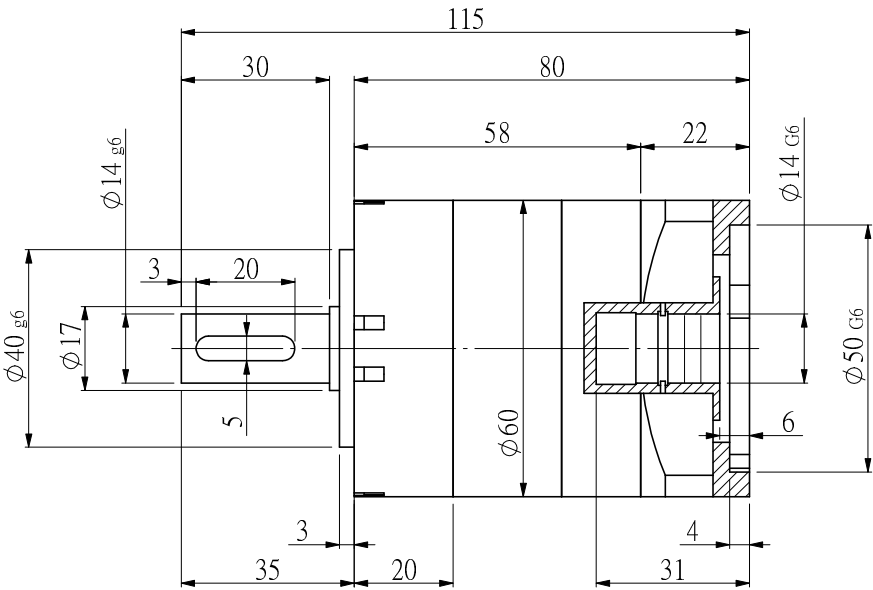

输入端

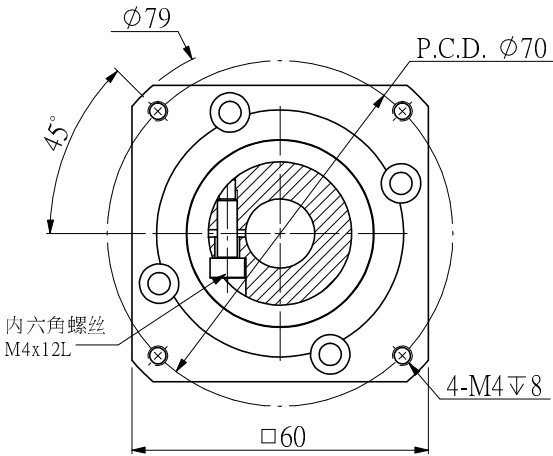

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	PRL60-L1-3	3	27
	PRL60-L1-4	4	40
	PRL60-L1-5	5	40
	PRL60-L1-7	7	34
	PRL60-L1-10	10	16

机 型	PRL60-L1
图 号	