



適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	50	≦ 30	≦ 3	70	4.1~5	60~80	≧ C-3

输出端

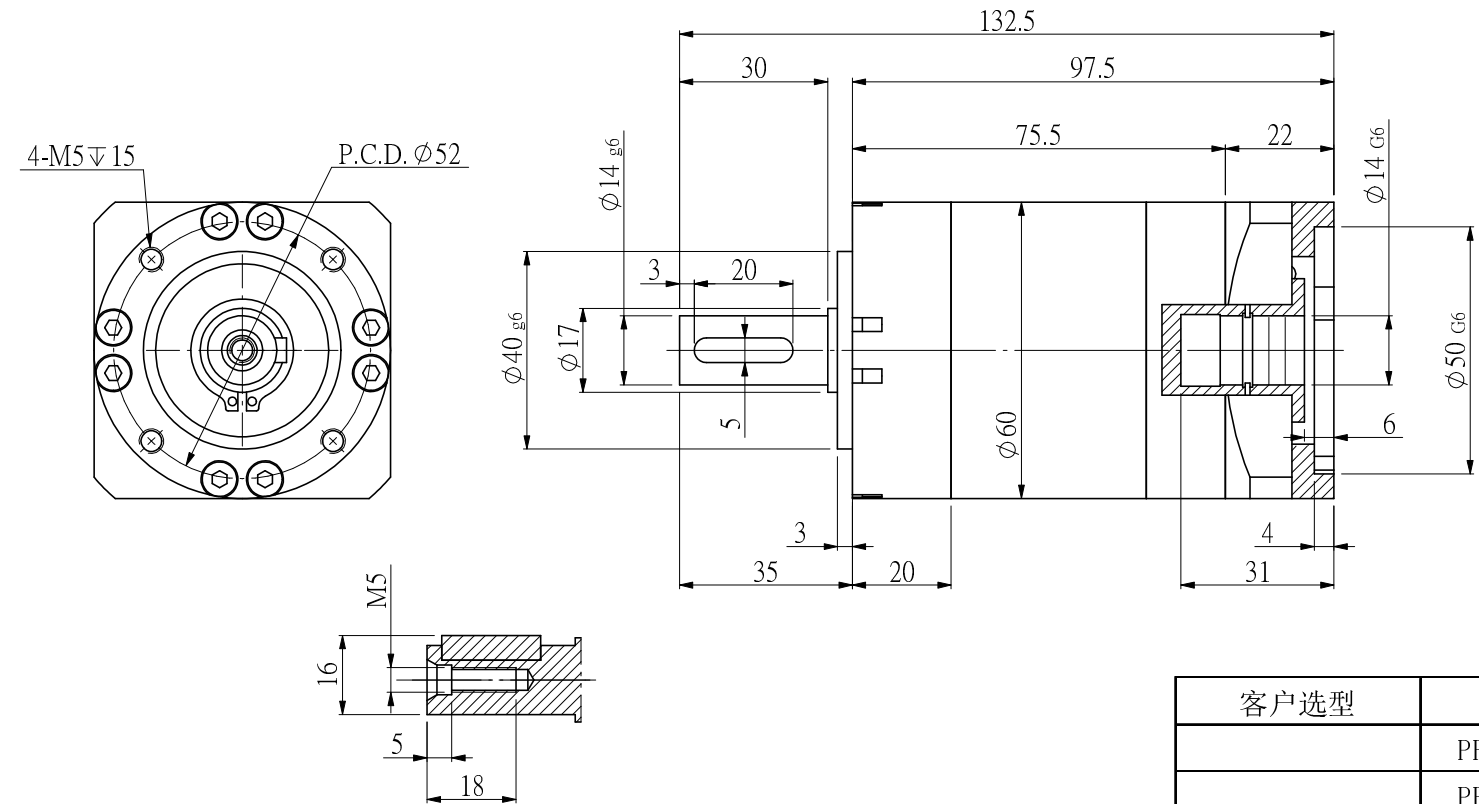

输入端

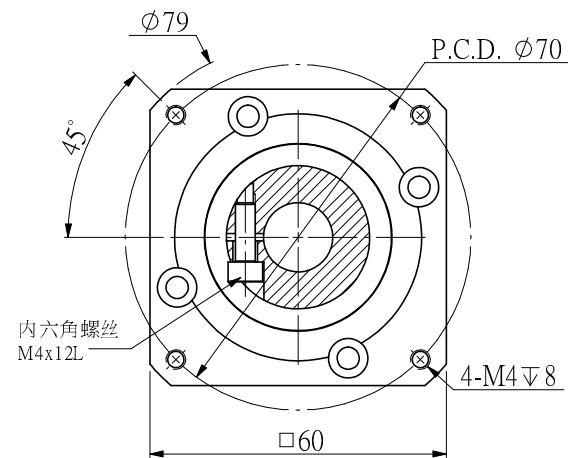

额定输出扭矩：____NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：4000RPM
最大输入转速：8000RPM
普通回程背隙：≤ 12 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 94%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂：全合成润滑脂
噪音值：≤ 58 d B

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	PRL60-L2-20	20	40
	PRL60-L2-25	25	40
	PRL60-L2-35	35	40
	PRL60-L2-40	40	40
	PRL60-L2-50	50	40
	PRL60-L2-70	70	34
	PRL60-L2-100	100	16

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	PRL60-L2		
图 号			